

DOC 202


- 4,3 m / 5,0 m - Per trattori 50-70 hp / For tractors 50-70 hp

DECESPUGLIATRICI A BRACCIO RETROPORTATE
REAR HEDGE MOWERS



DOC 202 4.3

DOC 202 5.0

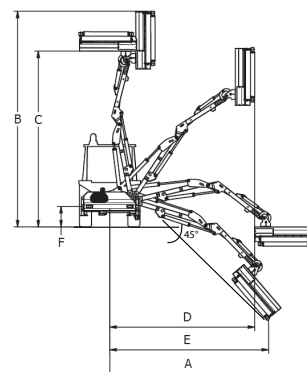

DOC 202	4.3	5.0
A (mm)	4.300	5.000
B (mm)	4.500	5.200
C (mm)	3.400	4.200
D (mm)	2.500	3.300
E (mm)	3.300	4.100
F (mm)	550	550

Decespugliatrice idraulica a braccio con spostamento laterale e rotazione posteriore di 90° con sicurezza idraulica antiurto per trattori di 50/70 HP e 2400/2800 kg di peso, ideale per lavori su strade urbane ed interurbane e per aziende agrarie.

Hydraulic hedge mower with side shift and 90° rotating column with shock resistant hydraulic safety device for tractors HP 50/70 and weight 2400/2800 kg, suitable for working on local and trunk roads and farms.

BRACCIO DECESPUGLIATORE - ARM MOWER

TRATTORE - TRACTOR

Modello Model	Estensione Extension E (mm)	Peso Weight (kg)	Serbatoio Oil tank (L)	Testata Head (model)	Pompa Pump (l/min)	Motore idraulico Hydraulic Motor (HP [kW])	Potenza Power (HP [kW])	Attacco ai 3 punti 3-point linkage	Peso Weight (kg)	Larghezza Width (m)	PTO (giri/min) (rpm)
DOC 202 4.3	4.300	730	100	20.2	60+15	35 (26)	50 / 70 (37 / 52)	Cat. 1-2	2.400	1,80	540
DOC 202 5.0	5.000	760	100	20.2	60+15	35 (26)	50 / 70 (37 / 52)	Cat. 1-2	2.800	2	540



SICUREZZA IDRAULICA ANTIURTO
SHOCK RESISTANT HYDRAULIC SAFETY DEVICE

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Telaio - I° braccio - II° braccio in acciaio strutturale ST.52
- Colonna di rotazione a 90° e sicurezza idraulica antiurto
- Attacco a tre punti 2° categoria
- Serbatoio olio lt 100
- Pompa doppia ad ingranaggi gruppo 3+2 - 60+15 l/min
- Motore idraulico bidirezionale potenza HP 35
- Distributore con comandi a distanza a cavi teleflessibili mm 3000
- Sistema flottante di autolivellamento
- Rullo tastatore registrabile su 3 posizioni
- Angolo di rotazione della testata 200°
- Rotore elicoidale con coltello a taglio snodato KC1
- Rotore a 3000 giri/min
- Tenditori di fissaggio - Giunto cardanico
- Barra luci posteriore
- Trinciatrice mm 1050 MODELLO 20.2 TTD 105 a trasmissione diretta

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- Frame - 1st arm - 2nd arm in structural steel ST 52
- 90° rotating column and shock resistant hydraulic safety device
- Three points hitch 2nd category
- Oil tank 100 l
- Double gear pump group 3+2 - 60+15 l/min
- Bidirectional hydraulic motor HP 35 power
- Distributor with remote controls with mm 3000 flexible cables
- Self-levelling floating system
- Feeler roller recordable on 3 positions
- Head rotating angle 200°
- Helicoidal rotor with jointed cut blade KC1
- Number revs to rotor 3000 rpm
- Fixing tie-rods - Cardan joint
- Rear underrun protection with lights
- Flail head mm 1050 MODEL 20.2 TTD 105 with direct transmission





KC1

Ø max 3 cm

di serie
standard equipment

HC1

Ø max 4 cm



HF2 Ø

max 5 cm



ACCESSORI A RICHIESTA

- Scambiatore di Calore
- Distributore ON-OFF con joystick
- Testata trinciante mm 900 T3 90
- Testata trinciante mm 700 T3 70
- Servoassistito proporzionale con joystick
- Adattatore tenditori di fissaggio Cat. 1 o 2

ACCESSORIES ON REQUEST

- Heat exchanger
- On-off electro-hydraulic distributor with joystick
- Flail head mm 900 T3 90
- Flail head mm 700 T3 70
- Power-assisted with joystick
- Tie rods adapter Cat. 1 o 2

UTENSILI TERMINALI - IN SOSTITUZIONE ALLA TRINCIATRICE DI SERIE | TERMINAL TOOLS - IN REPLACEMENT OF THE STANDARD MULCHER

CIMATRICE PER SIEPI HEDGE CUTTING BAR

BF15

BARRA TRONCARAMI BRANCH CUTTING BAR

BTZ5 15

BTZ5 18

BTZ10 16

BARRA FORESTALE A DISCHI FOREST DISCS CUTTING BAR

BD2

PULIFOSSI DITCH CLEANER

PF60



pag. 26



pag. 27



pag. 28



pag. 30